

بررسی تأثیر بار سطحی و زمان ماند بر میزان کارایی فرایند نیزار مصنوعی با جریان زیرسطحی کاشته شده با نی *Phragmites australis* در تصفیه تکمیلی پساب خروجی از تصفیه ثانویه صنایع دامپرووری

بیژن بینا^۱، محمدمهدی امین^۱، مرجان منصوریان^۲، مریم حاتم‌زاده^۳، گلرخ مرایی^۴، مرضیه وحید دستجردی^۵

مقاله پژوهشی

چکیده

مقدمه: فاضلاب تولید شده در اثر فعالیت‌های دامداری، مملو از مواد مغذی می‌باشد که در صورت ورود به آب‌های سطحی و زیرزمینی، اختلالات قابل توجهی را در کیفیت این منابع ایجاد خواهد کرد. نیزارهای مصنوعی به دلیل داشتن هزینه‌های به نسبت پایین احداث و بهره‌برداری نسبت به سیستم‌های تصفیه متداول و اثراتی که در حذف آلاینده‌ها دارد، یکی از گزینه‌های پیشنهادی جهت تصفیه فاضلاب‌های دامداری‌ها می‌باشد. هدف از انجام مطالعه حاضر، تعیین کارایی نیزارهای مصنوعی در حذف مواد آلی و نوترینت‌ها از پساب دامپرووری و بررسی تأثیر بار سطحی و زمان ماند در کارایی نیزارهای مصنوعی بود.

روش‌ها: در این پژوهش، راندمان حذف شاخص‌های (COD) Chemical oxygen demand، (BOD) Biochemical oxygen demand، کل جامدات معلق (Total suspended solids یا TSS)، نیترات-نیترژن و فسفات (ارتوفسفات) از پساب دامپرووری با استفاده از نیزارهای مصنوعی در چند زمان ماند و بارگذاری هیدرولیکی متفاوت طی یک دوره شش ماهه مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: مقایسه راندمان حذف نشان داد که بیشترین میانگین میزان حذف در نیزارهای مصنوعی، در زمان ماند بیشتر، بارگذاری هیدرولیکی کمتر و درجه حرارت بیشتر از ۱۵ درجه سانتی‌گراد اتفاق افتاد و میزان حذف شاخص‌های BOD، COD، TSS، نیترات و فسفات به ترتیب ۷۴، ۶۲، ۶۹، ۶۱ و ۲۳ درصد گزارش گردید.

نتیجه‌گیری: کارایی نیزارهای مصنوعی در بهبود کیفیت پساب خروجی از تصفیه ثانویه دامداری‌ها به منظور دستیابی به استاندارد سازمان محیط زیست ایران جهت آبیاری فضای سبز قابل قبول می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: تصفیه فاضلاب دامداری، نیزار مصنوعی، نرخ بارگذاری هیدرولیکی، زمان ماند هیدرولیکی

ارجاع: بینا بیژن، امین محمدمهدی، منصوریان مرجان، حاتم‌زاده مریم، مرایی گلرخ، وحید دستجردی مرضیه. بررسی تأثیر بار سطحی و زمان ماند بر میزان کارایی فرایند نیزار مصنوعی با جریان زیرسطحی کاشته شده با نی *Phragmites australis* در تصفیه تکمیلی پساب خروجی از تصفیه ثانویه صنایع دامپرووری. مجله تحقیقات نظام سلامت ۱۳۹۷؛ ۱۴ (۱): ۹۸-۱۰۶

تاریخ چاپ: ۱۳۹۷/۱/۱۵

پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۶/۱۳

دریافت مقاله: ۱۳۹۶/۳/۲۷

صاحبان آن‌ها در جستجوی سیستم‌های تصفیه دارای پیچیدگی و هزینه کمتری هستند - اهمیت بیشتری می‌یابد (۲، ۴).

نیزارهای مصنوعی (Constructed Wetlands) به دلیل داشتن هزینه‌های به نسبت پایین احداث و بهره‌برداری نسبت به سیستم‌های تصفیه متداول و همچنین، اثراتی که در حذف آلاینده‌ها دارند، می‌توانند یکی از گزینه‌های پیشنهادی جهت تصفیه فاضلاب‌های دامداری‌ها باشند. نیزارهای مصنوعی سال‌های متممادی به عنوان گزینه‌ای جهت تصفیه بخشی از فاضلاب‌های شهری مورد استفاده قرار می‌گرفت (۴-۷، ۲). اگرچه این سیستم‌های تصفیه در ابتدا جهت تصفیه فاضلاب خانگی استفاده می‌شد، اما اکنون جهت تصفیه فاضلاب‌هایی با خصوصیات متفاوت از جمله فاضلاب‌های

مقدمه

فاضلاب‌های حاوی کود که در اثر فعالیت‌های دامداری تولید می‌شود، مملو از مواد مغذی است که در صورت ورود به آب‌های سطحی و زیرزمینی، اختلالات قابل توجهی را در کیفیت منابع ایجاد خواهد کرد (۱-۳). بنابراین، استفاده از فرایندهای تصفیه قبل از تخلیه این فاضلاب‌ها به محیط زیست ضروری می‌باشد. از جمله سیستم‌های تصفیه می‌توان به برکه‌های تثبیت، لاگون‌های اختیاری و هاضم‌های هوازی و بی‌هوازی اشاره نمود (۱، ۲)، اما آنچه که در مورد سیستم‌های تصفیه فاضلاب در دامداری‌ها اهمیت دارد، نیاز به سیستم‌هایی است که خیلی هزینه‌بر نباشد و همچنین، به انرژی زیادی جهت راه‌اندازی و راهبری نیاز نداشته باشد. به ویژه این موضوع در مورد دامداری‌های کوچک - که

- ۱- استاد، مرکز تحقیقات محیط زیست، پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری‌های غیر واگیر و گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
- ۲- دانشیار، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
- ۳- کارشناس، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
- ۴- دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته تحقیقات دانشجویی و گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
- ۵- کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

Email: g.marasi@yahoo.com

نویسنده مسؤول: گلرخ مرایی

که TSS در آن‌ها زیاد است، وارد نيزارها نشوند و يا قبل از ورود به نيزار بايد يك سيستم پيش تصفيه خوب را پشت سر بگذارند. فقط در اين صورت است که مي‌توان از نيزارهاي مصنوعي به صورت طولاني مدت بهره‌برداري نمود (۸، ۲). با توجه به اين که گياهان کشت شده در نيزارهاي مصنوعي، نقش اصلي را در کاهش ميزان نوترينت‌ها ايفا مي‌نمايند؛ بنا بر اين، انتخاب گونه گياهي مناسب، يکي از ارکان مهم در طراحي اين سيستم‌ها مي‌باشد و بهتر است از گونه‌هاي استفاده گردد که بومي يک منطقه باشند و قابليت دريافت سريع نوترينت‌ها، توليد زمين ساقه (ريزوم) و تجمع را داشته باشند. پايابي اين گياهان و ارزان و در دسترس بودن آن‌ها نيز يکي ديگر از شرايط انتخاب گونه‌هاي گياهي براي نيزارهاي مصنوعي است (۲).

به طور کلي، تعداد زيادي از گياهان را مي‌توان در نيزارهاي مصنوعي با جريان زيرسطحي استفاده نمود، اما با اين حال تنها تعدادي از گونه‌ها بيشتر از بقيه استفاده مي‌شوند. به عنوان مثال، *Phragmites australis* (ني معمولي Common reed) از جمله متداول‌ترين گياهاني است که در نيزارهاي مصنوعي جمهوری چک استفاده مي‌شود. اين گياه جهاني است و به عنوان جزء غالب در آب‌هاي شيرين و شور رشد مي‌نمايد (۱۶).

نيزارهاي مصنوعي به عنوان يک سيستم تصفيه، شامل بستر و گياهاني مي‌باشد که توأمان عمل حذف آلاينده‌ها را انجام مي‌دهند. بنا بر اين، عوامل مؤثر بر کارايي نيزارها شامل مجموعه عواملی است که هم بر روی بستر نيزار و هم بر روی گياهان نيزار تأثير مي‌گذارد. عواملی مانند توانايي استفاده از انواع مختلف نيزارها (سطحي، زيرسطحي، افقي و عمودي)، شکل و مساحت نيزارها، بهره‌برداري و نگهداري صحيح از سيستم، نوع گياهان، نوع مواد استفاده شده در بستر، نوع و ميزان پيش تصفيه، نحوه توزيع فاضلاب (پيوسته، ناپيوسته)، ميزان بارگذاري جرمي و هيدروليکي، فصل و درجه حرارت محيط و فاضلاب بر روی کارايي نيزارهاي مصنوعي مؤثر است (۲۲-۱۷، ۱۲، ۱۱، ۸، ۷، ۵، ۱).

در حال حاضر در کشور ما فعاليت‌هاي وابسته به توليدات دامی به صورت سنتی و صنعتی به تعداد زياد در اقصى نقاط کشور وجود دارد و ميزان زاييدات جامد و مایع توليدي زيادي توسط اين اماکن به وجود مي‌آيد که در نهايت به محيط تخليه مي‌گردد. همچنين، ميزان نوترينت‌هاي موجود در اين نوع فاضلاب‌ها بسيار بيشتر از فاضلاب شهري مي‌باشد (ميزان TP و TN به ترتيب ۳۲-۱۱ و ۲۴۷-۱۰۳ ميلي گرم در ليتر است) (۱۱، ۷، ۳) و تصفيه اين زاييدات جهت محافظت از منابع آبی ضروري است. علاوه بر اين، جهت تشويق صنعتگر به استفاده از سيستم تصفيه، ارزاني و سادگي احداث و بهره‌برداري آن از ديگر ضروريات مي‌باشد. با توجه به موارد گفته شده، مطالعه حاضر با هدف تعيين کارايي نيزارهاي مصنوعي در حذف TSS، COD، BOD، نيترات و فسفات از پساب دامپروري و بررسی تأثير بار سطحي و زمان ماند در کارايي نيزارهاي مصنوعي انجام شد.

روش‌ها


اين تحقيق از نوع نيمه تجربي و در مقياس کامل بود و در تصفيه‌خانه فاضلاب يک دامداري صنعتی مستقر در جاده علوبجه اصفهان و بر روی نيزارهاي مصنوعي احداث شده در دامداري انجام گرفت. دوره مطالعه از ابتدای زمستان سال ۱۳۹۴ تا انتهای بهار سال ۱۳۹۵ در نظر گرفته شد.

صنعتی، رواناب‌ها و سيلاب‌هاي شهري و کشاورزي، فاضلاب‌هاي ناشی از اماکن نگهداري حيوانات، شيرابه، زهکشي معادن و لجن‌ها با موفقيت به کار گرفته مي‌شود. از جمله فاضلاب‌هاي صنعتی که به کمک نيزارهاي مصنوعي تصفيه مي‌شود، مي‌توان به فاضلاب حاصل از تصفيه روغن، کارخانجات شيميايي، پالپ و کاغذ، صنايع نساجی و رنگرزي و همچنين، کارخانجات شراب‌سازي و صنايع فرآوری مواد غذايي اشاره نمود (۸-۳). علاوه بر اين، نيزارهاي مصنوعي به عنوان يک اکوتکنولوژی پذيرفته شده‌اند و جهت تصفيه فاضلاب در شهرهاي کوچک و يا صنايعی که نمی‌توانند سيستم‌هاي تصفيه متداول و گران‌قيمت داشته باشند، مفيد هستند. سيستم‌هاي تصفيه نيزار مصنوعي به دليل استفاده از انرژی طبيعي جهت کاهش آلاينده‌ها و عدم نياز به منبع خارجي انرژی، از نظر هزينه مصرف انرژی نيز بسيار مقرون به صرفه مي‌باشد (۹، ۱۰، ۵).

يکي ديگر از مزايای استفاده از نيزارهاي مصنوعي به ويژه در تصفيه فاضلاب‌هاي دامداري‌ها، توانايي اين سيستم‌ها در کاهش ميزان نوترينت‌ها (ازت و فسفر) علاوه بر کاهش مواد آلي، جامدات و پاتوژن‌ها در گستره وسيعی از شرايط بارگذاري مي‌باشد؛ چرا که يکي از نگراني‌هاي دايم و قابل توجه در خصوص فاضلاب‌هاي دامداري‌ها، کاهش نوترينت‌ها به ويژه نيتروژن و فسفر مي‌باشد. به دليل اين که فاضلاب‌هاي غنی از مواد آلاينده مذکور مي‌توانند به صورت مستقيم وارد آب‌هاي سطحي و يا زيرزميني شوند و اين منابع را آلوده کنند و يا به محيط وارد شوند و خاک را آلوده نمايند و در اثر شستشوی خاک توسط رواناب‌ها به منابع آبی راه يابند (۴، ۲).

ميزان کارايي و راندمان حذف نيزارهاي مصنوعي جهت تصفيه پساب‌هاي صنعتی و کشاورزي در مطالعات مختلف و با خصوصيات بستر و گياهان متنوع به طور ميانهگين شامل راندمان حذف Chemical oxygen demand (COD) بين ۶۰ تا ۸۰ درصد، Biochemical oxygen demand (BOD) بين ۸۰ تا ۹۰ درصد، کل جامدات معلق (Total suspended solids يا TSS) بين ۸۰ تا ۹۹ درصد، Total phosphorus (TP) بين ۳۵ تا ۶۰ درصد، Total nitrogen (TN) بين ۲۴ تا ۶۰ درصد و نيترات حدود ۸۶ درصد مي‌باشد (۱۳-۱۱، ۹، ۵).

در سال ۱۹۹۸ بيش از ۴۰۰ نيزار تصفيه مصنوعي و طبيعي در شمال آمريکا، فاضلاب‌هاي شهري، صنعتی، کشاورزي و يا سيلاب‌ها را دريافت مي‌کرد (۳). بيش از ۱۵۰ مورد مستند حاکی از آن است که نيزارها جهت حذف نوترينت‌ها از فاضلاب شهري و صنعتی استفاده شده‌اند. به‌تازگي نيز نيزارهاي مصنوعي به عنوان ابزارهاي کاهش آلودگي منابع غير نقطه‌ای (مانند فاضلاب‌هاي سالن‌هاي شيردوشي) پيشرفت قابل ملاحظه‌ای را نشان داده‌اند (۲). از جمله نيزارهاي مصنوعي که به طور گسترده‌ای جهت تصفيه فاضلاب انساني و دامداري‌ها به ويژه در اروپا استفاده مي‌شود، نيزارهاي با جريان زيرسطحي (Subsurface flow constructed wetlands) مي‌باشد (۱۴، ۱۰، ۲)، اما مشکل اصلي بهره‌برداري در اين نيزارها، گرفتگي مدياي گرانولي آن‌ها مي‌باشد. گرفتگي مدياي گرانولي که در اثر تجمع انواع مختلفی از جامدات اتفاق مي‌افتد، در نهايت منجر به کاهش ظرفيت نفوذ بستر گرانولي مي‌شود (۱۵). اگرچه عارضه گرفتگي بستر فرايند بی‌نهایت پیچیده‌ای می‌باشد و دلايل آن به خوبی روشن نشده است، اما ميزان TSS ورودی، عامل مهمی در علت گرفتگي محسوب می‌شود. بنا بر اين، اغلب توصيه مي‌گردد فاضلاب‌هايی

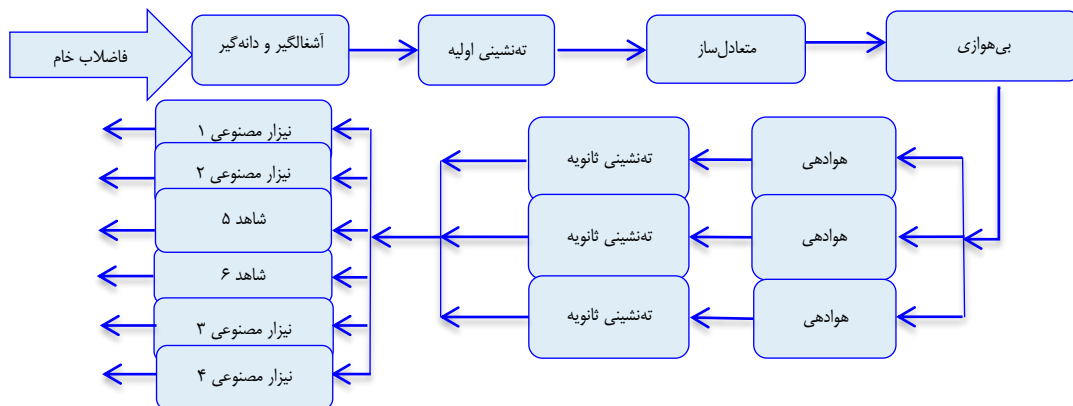

شکل ۱. فرایند تصفیه‌خانه منتخب جهت انجام مطالعه

۲۰۱۰ و SPSS نسخه ۲۴ (version 24, IBM Corporation, Armonk, NY) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها

پساب خروجی از واحد ته‌نشینی ثانویه از طریق کانال به نيزارها انتقال یافت و توسط لوله به داخل نيزارها توزیع شد. در ابتدای هر نيزار یک دریچه وجود داشت که با تنظیم میزان باز بودن دریچه، زمان ماند و بار هیدرولیکی هر نيزار به طور جداگانه قابل تنظیم بود. فاضلاب ورودی به تصفیه‌خانه حدود ۳۰۰ مترمکعب در روز برآورد گردید. زمان ماند و بار هیدرولیکی در نيزارها در جدول ۱ ارایه شده است.

جدول ۱. زمان ماند و بار هیدرولیکی در نيزارهای مورد بررسی

شماره نيزار	زمان ماند (روز)	بار هیدرولیکی (مترمکعب بر مترمربع در روز)	دبی ورودی به هر نيزار (مترمکعب در روز)
نيزار ۱	۰/۴۷۴	۱/۲۶	۱۰۰/۰۰
نيزار ۲	۲/۴۱۰	۰/۲۵	۱۹/۶۴
نيزار ۳	۰/۵۲۶	۱/۱۴	۹۰/۰۰
نيزار ۴	۱/۳۵۰	۰/۴۴	۳۵/۰۰
شاهد (۵)	۲/۴۱۰	۰/۲۵	۱۹/۶۴
شاهد (۶)	۱/۳۵۰	۰/۴۴	۳۵/۰۰

مشخصات پساب ورودی به نيزارهای مصنوعي در جدول ۲ آمده است. پساب خروجی از نيزارهای منتخب نیز مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج آن در جدول ۳ قابل مشاهده می‌باشد. با توجه به این که پساب ورودی به نيزارهای مصنوعي حاصل تصفیه بیولوژیکی است؛ بنابراین، میزان شاخص‌های COD، BOD و TSS کمتر از میزان آن‌ها در فاضلاب خام تولیدی در صنعت دامداری می‌باشد. همچنین، نیتروژن و فسفر آلی در این پساب وجود نداشت و در مقابل ترکیبات معدنی شامل نیترات (یا نیتروژن) و ارتوفسفات در این پساب مشاهده می‌گردد (۷).

فاضلاب تولیدی در دامداری توسط کانال روباز به تصفیه‌خانه وارد می‌شد و پس از عبور از آشغال‌گیر، دانه‌گیر و چربی‌گیر، متعادل‌ساز، تانک ته‌نشینی اولیه، لاگون بی‌هوازی، لاگون هوادهی و ته‌نشینی ثانویه، به شش نيزار مصنوعي هدایت می‌گردید. شکل ۱ نمای شماتیک تصفیه‌خانه را نشان می‌دهد. توزیع جریان پساب در ابتدای هر نيزار توسط لوله T شکل انجام می‌گرفت. نيزارهای مذکور از نوع جریان زیرسطحی افقی بود و هر نيزار ۲۰ متر طول، ۶ متر عرض و ۰/۶ متر ارتفاع داشت که ۳ متر اول و آخر نيزار از گراول درشت و بقیه از شن درشت دانه (Over size) پر شده بود. بستر با استفاده از یک لایه ژئوتکستایل زیرسازی گردید. مساحت کاشته شده نيزار نیز حدود ۷۹ مترمربع اندازه‌گیری گردید.

برای رسیدن به اهداف مطالعه، چهار نيزار کاشته شده با نی *Phragmites australis* انتخاب شد و به صورت هم‌زمان مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، دو بستر به عنوان شاهد در نظر گرفته شد که کاملاً مشابه نيزارها بود، اما نی نداشت. گیاه نی *Phragmites australis* از تصفیه‌خانه فاضلاب شهری یزد تهیه گردید و در فروردین سال ۱۳۹۴ کاشته شد. تراکم نی در هنگام کاشت، ۱ ریزوم در مترمربع بود، اما پس از گذشت حدود ۹ ماه و تکثیر گیاه، در هنگام انجام مطالعه، به ۸ نی در مترمربع افزایش یافت.

نيزارهای مصنوعي مورد بررسی به عنوان بخشی از یک سیستم تصفیه کامل به شمار می‌رود. بنابراین، پساب خروجی از ته‌نشینی ثانویه تصفیه‌خانه به نيزارهای مورد مطالعه وارد می‌شود.

نمونه‌برداری از پساب ورودی به نيزارهای مصنوعي و جریان خروجی از آن‌ها، هر ۱۰ روز یک‌بار (در مجموع ۱۶ نمونه) ساعت ۴ صبح با جمع‌آوری نمونه در بطری‌های پلاستیکی ۱/۵ لیتری انجام گرفت. لازم به ذکر است که نمونه‌ها به صورت لحظه‌ای برداشت شد و به آزمایشگاه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انتقال یافت و بلافاصله آزمایش‌های مربوط به اندازه‌گیری شاخص‌های COD، BOD، TSS، نیترات و فسفات (ارتوفسفات) مطابق با روش توصیه شده در کتاب استاندارد روش انجام گرفت (۲۳). درجه حرارت و pH در حین نمونه‌برداری اندازه‌گیری گردید. نیترات (یا نیتروژن) و ارتوفسفات با استفاده از دستگاه DR5000 (شرکت HACH، آمریکا) اندازه‌گیری شد. پس از انجام آزمایش‌ها، نتایج به دست آمده در نرم‌افزارهای Excel نسخه

جدول ۲. میانگین غلظت فاضلاب ورودی به نیزار مصنوعی و پساب خروجی از آن

شاخص	مقدار در پساب ورودی	خروجی نیزار ۱	خروجی نیزار ۲	خروجی نیزار ۳	خروجی نیزار ۴	خروجی شاهد ۵	خروجی شاهد ۶
BOD (میلی گرم در لیتر) (میانگین ± انحراف معیار)	۶۱ ± ۶	۴۲ ± ۹	۱۹ ± ۴	۴۴ ± ۹	۲۰ ± ۴	۵۱ ± ۷	۲۹ ± ۱
COD (میلی گرم در لیتر) (میانگین ± انحراف معیار)	۳۶۰ ± ۱۰	۲۰۸ ± ۱۳	۱۴۸ ± ۱۳	۲۰۱ ± ۷	۱۷۲ ± ۲۱	۱۸۴ ± ۹	۱۷۹ ± ۵
TSS (میلی گرم در لیتر) (میانگین ± انحراف معیار)	۱۷۰ ± ۴۹	۱۳۷ ± ۱۴	۵۸ ± ۷	۷۷ ± ۳۶	۷۶ ± ۳۸	۱۱۱ ± ۹	۱۰۰ ± ۵
نیترات (میلی گرم در لیتر) (میانگین ± انحراف معیار)	۴۸ ± ۶	۲۳ ± ۹	۲۶ ± ۱۰	۲۹ ± ۱۰	۳۰ ± ۶	۳۴ ± ۷	۲۷/۰ ± ۳/۵
فسفات (میلی گرم در لیتر) (میانگین ± انحراف معیار)	۹۱ ± ۱۳	۷۳ ± ۱۷	۶۹ ± ۱۲	۶۳ ± ۲۰	۷۳ ± ۱۴	۶۷ ± ۱۴	۸۵ ± ۷

میکروارگانیسم‌های مؤثر در حذف مواد آلی مانند BOD می‌باشد (۲۱).

مقایسه راندمان حذف در وتلندها با شاهد در زمان ماند و بارگذاری هیدرولیکی مشابه، حاکی از آن بود که راندمان حذف در نیزارها (بسترهای دارای نی) و گروه‌های شاهد (بسترهای فاقد نی) تفاوت‌هایی با یکدیگر داشت. دلیل این تفاوت به مکانیسم‌های حذف هر شاخص مربوط است.

راندمان حذف شاخص‌های ورودی توسط هر نیزار با توجه به زمان ماند، بار هیدرولیکی ورودی به هر نیزار و دمای هوا محاسبه گردید.

بررسی راندمان حذف شاخص‌های منتخب نشان داد که BOD و فسفات به ترتیب بیشترین و کمترین درصد حذف را به خود اختصاص دادند که در اغلب وتلندها این تفاوت وجود دارد. دلیل این موضوع، نیاز میکروارگانیسم‌های مؤثر در حذف شاخص‌های نیتروژن و فسفر به زمان ماند بیشتر نسبت به

جدول ۳. میانگین راندمان حذف در نیزارهای مورد بررسی

درجه حرارت	شاخص	راندمان حذف (درصد)											
		نیزار ۱		نیزار ۲		نیزار ۳		نیزار ۴		شاهد ۵		شاهد ۶	
		HRT (روز)	HLR (مترمکعب بر مترمربع در روز)	HRT (روز)	HLR (مترمکعب بر مترمربع در روز)	HRT (روز)	HLR (مترمکعب بر مترمربع در روز)	HRT (روز)	HLR (مترمکعب بر مترمربع در روز)	HRT (روز)	HLR (مترمکعب بر مترمربع در روز)	HRT (روز)	HLR (مترمکعب بر مترمربع در روز)
بیشتر از ۱۵ درجه سانتی‌گراد	COD	۴۵	۶۲	۴۴/۶	۶۱	۵۰	۴۹	۱/۲۶۰	۰/۴۷۴	۲/۴۱۰	۰/۲۵۰	۰/۴۷۴	۱/۲۶۰
کمتر از ۱۵ درجه سانتی‌گراد	BOD	۵۱/۵	۷۴	۳۲	۷۱	۳۶	۱۹	۱/۲۶۰	۰/۴۷۴	۲/۴۱۰	۰/۲۵۰	۰/۴۷۴	۱/۲۶۰
	TSS	۲۸	۶۹	۲۸	۶۹	۶۶	۴۳/۶	۱/۲۶۰	۰/۴۷۴	۲/۴۱۰	۰/۲۵۰	۰/۴۷۴	۱/۲۶۰
	نیترات	۵۵	۶۱	۵۴	۵۰	۴۲/۵	۲۰	۱/۲۶۰	۰/۴۷۴	۲/۴۱۰	۰/۲۵۰	۰/۴۷۴	۱/۲۶۰
	فسفات	۲۲	۲۳	۳۶	۲۳	۲۳	۳۴	۱/۲۶۰	۰/۴۷۴	۲/۴۱۰	۰/۲۵۰	۰/۴۷۴	۱/۲۶۰
	COD	۴۱	۵۰	۴۲/۵	۵۷	۴۸	۱۱	۱/۲۶۰	۰/۴۷۴	۲/۴۱۰	۰/۲۵۰	۰/۴۷۴	۱/۲۶۰
	BOD	۲۷	۶۶	۲۰	۶۴	۱۱	۱۱	۱/۲۶۰	۰/۴۷۴	۲/۴۱۰	۰/۲۵۰	۰/۴۷۴	۱/۲۶۰
	TSS	۵۹	۵۰	۱۲	۶۳	۲۶	۲۶	۱/۲۶۰	۰/۴۷۴	۲/۴۱۰	۰/۲۵۰	۰/۴۷۴	۱/۲۶۰
	نیترات	۳۲	۳۱	۲۹	۴۳	۲۷	۲۷	۱/۲۶۰	۰/۴۷۴	۲/۴۱۰	۰/۲۵۰	۰/۴۷۴	۱/۲۶۰
	فسفات	۱۶	۲۲	۲۳	۱۱	۱۶	۱۶	۱/۲۶۰	۰/۴۷۴	۲/۴۱۰	۰/۲۵۰	۰/۴۷۴	۱/۲۶۰

COD: Chemical oxygen demand; BOD: Biochemical oxygen demand; TSS: Total suspended solids; HRT: Hydraulic retention time; HLR: Hydraulic loading rate

بحث

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بیشترین راندمان حذف مربوط به شاخص BOD و کمترین راندمان حذف مربوط به فسفات در نیزارها بوده است. بنابراین، به نظر می‌رسد که مکانیسم حذف هوازای مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی توسط میکروارگانیسم‌های متصل به بستر نیزار و گیاهان، سریع‌تر و بیشتر از مکانیسم جذب فسفر توسط گیاهان اتفاق می‌افتد. در زمان ماند و بارگذاری هیدرولیکی مشابه، راندمان حذف شاخص‌های BOD، COD، TSS و نترات در نیزارها، بیشتر از راندمان حذف در بستر مشابه فاقد نی می‌باشد. مقایسه راندمان حذف در نیزارهای با زمان ماند و بار سطحی متفاوت نشان داد که در زمان ماند بیشتر و بار سطحی کمتر، راندمان حذف بیشتر بوده است. با توجه به مکانیسم‌های حذف در نیزارهای مصنوعی، این موارد قابل توضیح می‌باشد.

مکانیسم حذف تحت سیستم پیچیده جابه‌جایی و تغییر ماهیت انجام می‌گیرد. این مکانیسم شامل فرایندهای بیولوژیکی و غیر بیولوژیکی (فرایندهای فیزیکی، میکروبی و جذب توسط گیاهان) می‌باشد (۲۵، ۲۴، ۲۲، ۲۱).

بررسی راندمان حذف COD در نیزارها نشان می‌دهد که بیشترین راندمان حذف مربوط به نیزار ۴ با بارگذاری ۰/۴۴ مترمکعب بر مترمربع در روز و زمان ماند ۱/۳۵ روز می‌باشد. مقایسه حذف COD در دماهای مختلف حاکی از آن بود که دمای بالاتر سبب راندمان حذف بیشتر می‌شود. همچنین، بستر شاهد ۵ با بارگذاری ۰/۲۵ مترمکعب بر مترمربع در روز و زمان ماند ۲/۴۱ روز نسبت به نیزارهای دارای نی با زمان ماند کمتر و بارگذاری بیشتر، راندمان حذف بالاتری داشت. این موضوع نشان می‌دهد که تنها گیاهان عوامل حذف مواد آلی نیستند و بسترها نیز نقش مهمی در حذف COD ایفا می‌نمایند.

به طور کلی، حذف COD در وتلند به گونه‌های مختلفی مانند «ته‌نشینی مواد آلی معلق به دلیل سرعت کم جریان در وتلندها و هیدرولیز این مواد در زمان‌های ماند طولانی، تجمع باکتری‌ها در مدیای بستر و ترشح مواد کاتالیزور جهت تسریع واکنش‌های شیمیایی تجزیه و تجزیه بی‌هوازی مواد به دلیل کمبود اکسیژن در وتلندها که سبب کاهش ایجاد لجن و در نتیجه، در امان ماندن وتلند از خطر گرفتگی می‌شود» اتفاق می‌افتد (۲۶، ۲۲). با توجه به مکانیسم‌های حذف COD، مشاهده می‌شود که مواد پرکننده بسترها نیز در ایجاد شرایط بهینه جهت حذف مواد آلی (ایجاد جریان کم سرعت و رشد باکتری) نقش بسیار مهمی را ایفا می‌نمایند؛ چرا که بستر شاهد با زمان ماند بیشتر، امکان رقابت با بستر دارای نی در زمان ماند کمتر را به دست آورده است. همچنین، با توجه به این که فرایند هیدرولیز مواد آلی در زمان‌های ماند طولانی اتفاق می‌افتد؛ بنابراین، اثر زمان ماند در بستر شاهد بیشتر از اثر گیاهان می‌باشد. نقش گیاه در نیزار، فراهم نمودن سطح بیشتر جهت رشد باکتریایی و اکسیژن‌رسانی به باکتری‌های هوازای است. بنابراین، با توجه به این که هیدرولیز و تجزیه بی‌هوازی نیز از مکانیسم‌های حذف COD محسوب می‌گردد، می‌توان گفت که در بستر بدون گیاه که اکسیژن‌رسانی صورت نگرفته، راندمان حذف COD بیشتر از نیزار با زمان ماند کم بوده است.

همان‌گونه که اشاره شد، بستر شنی وتلندها مکان مناسبی جهت تجمع و رشد و تکثیر میکروارگانیسم‌هایی است که مواد قابل تجزیه بیولوژیکی (BOD) را مورد تجزیه قرار می‌دهد. علاوه بر این، افزایش آزادسازی اکسیژن در نزدیک ریشه گیاهان می‌تواند در ارتقای حذف BOD تأثیرات مثبت زیادی داشته باشد (۲۶، ۲۴). مقایسه راندمان حذف در بسترهای نیزار و شاهد نشان می‌دهد که

بیشترین راندمان حذف مربوط به نیزار ۲ با بیشترین زمان ماند بوده است. بنابراین، نقش گیاهان در اکسیژن‌رسانی به باکتری‌های مسؤوّل تجزیه مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی در حذف BOD بیشتر نمایان می‌شود.

حذف TSS (شامل جامدات آلی و غیر آلی) به کمک فرایندهای ته‌نشینی، فیلتراسیون توسط بستر و جذب توسط میکروارگانیسم‌های مدیا اتفاق می‌افتد (۲۶، ۲۴، ۲۲). بیشترین میزان حذف جامدات معلق در نیزار ۲ و ۴ و سپس در بستر شاهد ۵ رخ داد. با توجه به این که ریشه گیاهان سطح مقطع بیشتری را در نیزار اشغال می‌کنند و به این وسیله سبب کمتر شدن سرعت جریان و ته‌نشینی جامدات می‌شود؛ بنابراین، راندمان حذف جامدات معلق در نیزارها بیشتر است (راندمان حذف ۶۹ درصد)، اما زمان ماند بیشتر در بسترهای بدون گیاه نیز به میزان زیادی مؤثر بود (راندمان حذف ۶۶ درصد).

حذف نیتروژن در وتلندها با کمک فرایندهای نیتریفیکاسیون و دی‌نیتریفیکاسیون انجام می‌گیرد. نیتریفیکاسیون در اطراف ریشه گیاه که اکسیژن بیشتری دارد، اتفاق می‌افتد و در سایر نقاط وتلند که شرایط آنوکسیک حاکم است، فرایند دی‌نیتریفیکاسیون انجام می‌پذیرد (۲۵، ۲۱). بررسی راندمان حذف نترات- نیتروژن در نیزارها و بسترهای شاهد نشان می‌دهد که میزان حذف در نیزارها بیشتر از بسترهای شاهد بوده است. بنابراین، در بسترهای نیزار شرایط آنوکسیک بهتری برقرار می‌باشد.

جذب فسفات در وتلندها توسط گیاهان انجام می‌گیرد. همچنین، فسفات با مواد معدنی موجود روی مدیای بستر واکنش می‌دهد و جذب می‌گردد (۲۱). راندمان حذف فسفات در نیزار ۳ و بستر شاهد ۶ بیشتر از سایر نیزارها بود. بنابراین، مشاهده می‌شود که جذب فسفات توسط بستر شنی و گراولی در زمان ماند بالاتر، بیشتر از نیزارها با زمان ماند کمتر می‌باشد. لازم به ذکر است که ریزش برگ‌ها به داخل نیزار نیز سبب برگشت فسفر به داخل نیزارها می‌شود (۲۷).

بررسی راندمان حذف در وتلندها نشان می‌دهد که بیشترین راندمان حذف شاخص‌های منتخب به جز فسفات، در نیزار ۲ اتفاق افتاده که دارای بیشترین زمان ماند و کمترین بارگذاری بوده است، اما این موضوع در همه نیزارها و برای همه شاخص‌ها صدق نمی‌کند. همچنین، رابطه معنی‌داری (رگرسیون خطی) بین زمان ماند بیشتر و بارگذاری کمتر با راندمان حذف شاخص‌های مختلف در نیزارها مشاهده نشد ($P > 0/05$) که نشان می‌دهد زمان ماند و بارگذاری به تنهایی به عنوان عوامل مؤثر در حذف مواد آلی و نوترینت‌ها مؤثر نیست و عوامل دیگری مانند مدیا، بیوفیلم، بارگذاری آلی و عمق نیزار نیز در آن دخیل می‌باشد (۲۸، ۱۳). لازم به ذکر است که نوع گیاه نیز در راندمان حذف تأثیر می‌گذارد. بنابراین، به نظر می‌رسد که گیاه کاشته شده در این نیزار، قدرت کافی در جذب آلاینده‌ها را نسبت به سایر گیاهان استفاده شده در مطالعات مشابه (۲۶) نداشته است. در دمای بیشتر از ۱۵ درجه سانتی‌گراد، بیشترین درصد حذف COD در وتلند دارای بیشترین زمان ماند و کمترین میزان بارگذاری رخ داده است (۶۲ درصد حذف در نیزار دوم با زمان ماند ۶۳ ساعت و بارگذاری ۵/۵ مترمکعب بر مترمربع در ساعت). راندمان حذف BOD، TSS و نترات نیز در این وتلند بیشتر از سایر وتلندها می‌باشد (به ترتیب ۷۴، ۶۹ و ۶۱ درصد). در مورد حذف نوترینت‌ها، با توجه به این که ریزش برگ‌های نی به داخل وتلند، منبع جدیدی از نوترینت می‌باشد؛ بنابراین، زمان ماند و بارگذاری نمی‌تواند تنها عوامل تأثیرگذار در راندمان حذف نوترینت‌ها باشد (۲۷).

جدول ۴. مقایسه نتایج مطالعه حاضر با تحقیقات مشابه [راندمان حذف (درصد)]

شاخص	فاضلاب خام دامداری (۷) HRT (۴۱ روز)		فاضلاب تصفیه شده پرورش خوک (۲۲) HRT (۱۴/۷ روز)		شیرابه کمپوست (۲۶) HRT (۵ روز)		فاضلاب شهری (۲۸) HRT (۶ روز)		مطالعه حاضر HRT (۲/۶ روز)	
	۰/۰۰۴ HLR (مترمربع بر مترمربع در روز)		۳/۵ HLR (مترمربع در روز)		۰/۰۳۲ HLR (مترمربع در روز)		۰/۰۳۰ HLR (مترمربع در روز)		۰/۲۵-۰/۲۶ HLR (مترمربع بر مترمربع در روز)	
	ورودی (درصد)	حذف (درصد)	ورودی (درصد)	حذف (درصد)	ورودی (درصد)	حذف (درصد)	ورودی (درصد)	حذف (درصد)	ورودی (درصد)	حذف (درصد)
BOD	۲۶۸۳	۷۶	۴۴۲	۶۵	۱۲۲۶۸	۷۴/۵	۱۲۸	۸۱/۴۷	۶۱	۶۷/۰
COD	-	-	-	-	۱۶۳۶۶	۵۳/۷	۲۱۰	۷۸/۵۰	۳۶۰	۴۴/۰
TSS	۱۲۸۴	۹۰	۱۱۱۱	۵۳	-	-	-	۸۷/۸۷	۷۶	۵۴/۷
نیترات	۰/۳	۶۷	-	-	۴۴۰	۷۳/۵	۱۹/۵	-	۴۸	۳۹/۵
فسفات	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۱	۳۰/۷

COD: Chemical oxygen demand; BOD: Biochemical oxygen demand; TSS: Total suspended solids; HRT: Hydraulic retention time; HLR: Hydraulic loading rate

بیولوژیکی و زلال ساز، وارد نيزارهای مصنوعی با سه زمان ماند متفاوت شد. راندمان حذف شاخص‌های (SS) Suspended solids، COD، BOD، نیترات و فسفات در بیشترین زمان ماند (معادل ۱۴/۷ روز) و بارگذاری ۳/۵ سانتی متر در روز، به ترتیب ۸۲، ۹۲، ۶۵ و ۳۹ درصد گزارش گردید (۲۲). مقایسه راندمان حذف شاخص‌های مذکور با راندمان حذف در فاضلاب خام دامداری (۳، ۷) نشان داد که راندمان حذف در پساب تصفیه شده بیشتر بوده است (جدول ۴).

همان گونه که مشاهده می‌شود، زمان ماند در مطالعه حاضر کمتر از سایر پژوهش‌ها بود. بنابراین، راندمان حذف در آن کمتر می‌باشد. همچنین، مقایسه میزان بارگذاری هیدرولیکی نشان می‌دهد که بارگذاری هیدرولیکی در بررسی حاضر چندین برابر بیشتر از سایر مطالعات می‌باشد، اما با توجه به مقادیر ورودی که کمتر از تحقیقات مشابه بود، به طور کلی راندمان حذف در حد قابل قبولی قرار داشت. با توجه به این که زمان ماند نقش مهمی را در حذف شاخص‌های COD، نیترات و فسفات ایفا می‌نماید، می‌توان گفت که زمان ماند بیشتر سبب افزایش راندمان می‌شود (جدول ۵).

یکی دیگر از شاخص‌های تأثیرگذار در راندمان حذف، درجه حرارت می‌باشد (۳۹). به عنوان مثال، میکروارگانیسم‌های مسؤو حذف نیترژن در دمای بیشتر از ۱۵ درجه سانتی‌گراد فعال تر می‌شوند (۳۱). مقایسه راندمان حذف در هر وتلند در دمای بیشتر و کمتر از ۱۵ درجه سانتی‌گراد نشان می‌دهد که راندمان حذف شاخص‌های مورد نظر در زمانی که درجه حرارت بیشتر از ۱۵ درجه سانتی‌گراد باشد، بیشتر است. مقایسه راندمان حذف شاخص‌های منتخب با سایر پژوهش‌ها حاکی از راندمان مناسب نيزارهای مصنوعی در تحقیق حاضر می‌باشد. به عنوان مثال، در مطالعه Majer Newman و همکاران، فاضلاب تولیدی در یک دامداری در آمریکا به صورت خام به نيزارهای مصنوعی با سه گونه مختلف نی وارد شد و راندمان حذف نیترات، TSS و BOD در آن‌ها اندازه‌گیری گردید. متوسط زمان ماند هیدرولیکی در این نيزارها، ۴۱ روز گزارش شد و بارگذاری هیدرولیکی ۰/۰۰۴ مترمکعب بر مترمربع در روز بود. راندمان حذف نیترات، TSS و BOD در این نيزارها به ترتیب ۶۷، ۹۰ و ۷۶ درصد به دست آمد (۷). در پژوهش Lee و همکاران، فاضلاب یک مرکز پرورش خوک در تایوان پس از عبور از واحدهای جداسازی جامدات، هضم بی‌هوازی، اکسیداسیون

جدول ۵. مقایسه نتایج مطالعه حاضر با استانداردهای سازمان محیط زیست ایران

شاخص	استاندارد تخلیه به آب‌های سطحی (میلی‌گرم در لیتر) ()		استاندارد تخلیه به آب‌های زیرزمینی (میلی‌گرم در لیتر) ()	
	میانگین میزان خروجی در مطالعه حاضر (میلی‌گرم در لیتر)	استاندارد تخلیه به آب‌های سطحی (میلی‌گرم در لیتر) ()	استاندارد تخلیه به آب‌های زیرزمینی (میلی‌گرم در لیتر) ()	استاندارد آبیاری در فضای سبز (میلی‌گرم در لیتر) ()
BOD	۳۱	۳۰	۳۰	۱۰۰
COD	۱۸۲	۶۰	۶۰	۲۰۰
TSS	۸۷	۴۰	۴۰	۱۰۰
نیترات	۲۷	۵۰	۵۰	-
فسفات	۶۹/۵	۶	۶	-

COD: Chemical oxygen demand; BOD: Biochemical oxygen demand; TSS: Total suspended solids; HRT: Hydraulic retention time; HLR: Hydraulic loading rate

مصنوعی با استانداردهای تخلیه پساب به محیط زیست حاکی از آن بود که پساب خروجی از این نیزارها قابلیت مصرف در فضای سبز را دارد.

یکی دیگر از عوامل مؤثر در حذف شاخص‌های مذکور، درجه حرارت محیط می‌باشد. راندمان حذف در نیزارهای با دماهای بالاتر، بیشتر است.

تشکر و قدردانی

مطالعه حاضر برگرفته از پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد با شماره ۳۹۴۹۲۹ می‌باشد. بدین وسیله از تمام کسانی که در انجام این طرح مشارکت نمودند، تشکر و قدردانی به عمل می‌آید.

نتیجه‌گیری

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که راندمان نیزارها با زمان ماند بیشتر و میزان بارگذاری کمتر، افزایش می‌یابد. همچنین، مقایسه مقادیر خروجی از نیزارهای

References

1. Adhikari U, Harrigan T, Reinhold DM. Use of duckweed-based constructed wetlands for nutrient recovery and pollutant reduction from dairy wastewater. *Ecol Eng* 2015; 78: 6-14.
2. Cronk JK. Constructed wetlands to treat wastewater from dairy and swine operations: A review. *Agric Ecosyst Environ* 1996; 58(2): 97-114.
3. Knight RL, Payne VWE, Borer RE, Clarke RA, Pries JH. Constructed wetlands for livestock wastewater management. *Ecol Eng* 2000; 15(1): 41-55.
4. Gottschall N, Boutin C, Crolla A, Kinsley C, Champagne P. The role of plants in the removal of nutrients at a constructed wetland treating agricultural (dairy) wastewater, Ontario, Canada. *Ecol Eng* 2007; 29(2): 154-63.
5. Dan TH, Quang LN, Chiem NH, Brix H. Treatment of high-strength wastewater in tropical constructed wetlands planted with *Sesbania sesban*: Horizontal subsurface flow versus vertical downflow. *Ecol Eng* 2011; 37(5): 711-20.
6. Lin YF, Jing SR, Lee DY, Wang TW. Removal of solids and oxygen demand from aquaculture wastewater with a constructed wetland system in the start-up phase. *Water Environ Res* 2002; 74(2): 136-41.
7. Majer Newman J, Clausen JC, Neafsey JA. Seasonal performance of a wetland constructed to process dairy milkhouse wastewater in Connecticut. *Ecol Eng* 1999; 14(1): 181-98.
8. de la Varga D, Diaz MA, Ruiz I, Soto M. Avoiding clogging in constructed wetlands by using anaerobic digesters as pre-treatment. *Ecol Eng* 2013; 52: 262-9.
9. Chen TY, Kao CM, Yeh TY, Chien HY, Chao AC. Application of a constructed wetland for industrial wastewater treatment: A pilot-scale study. *Chemosphere* 2006; 64(3): 497-502.
10. Tashauoei HR, Karakani MM. Application of Horizontal Sub-Surface Flow Constructed Wetland for Treatment of Wastewater in Foreign Countries and Iran. . 2011-2012;6. *Journal of Health System Research* 2018.
11. Gorra R, Freppaz M, Zanini E, Scalenghe R. Mountain dairy wastewater treatment with the use of a irregularly shaped constructed wetland (Aosta Valley, Italy). *Ecol Eng* 2014; 73: 176-83.
12. Comino E, Riggio VA, Rosso M. Constructed wetland treatment of agricultural effluent from an anaerobic digester. *Ecol Eng* 2013; 54: 165-72.
13. Ilyas H, Masih I. The performance of the intensified constructed wetlands for organic matter and nitrogen removal: A review. *J Environ Manage* 2017; 198(Pt 1): 372-83.
14. Farzadkia M, Ehrampoush MH, Abouee Mehrizi E, Sadeghi S, Talebi P, Salehi A, et al. Investigating the efficiency and kinetic coefficients of nutrient removal in the subsurface artificial wetland of Yazd wastewater treatment plant. *Environ Health Eng Manag* 2015; 2(1): 23-30.
15. Carvalho PN, Basto MC, Almeida CM. Potential of phragmites australis for the removal of veterinary pharmaceuticals from aquatic media. *Bioresour Technol* 2012; 116: 497-501.
16. Brezinova T, Vymazal J. Competition of phragmites australis and phalaris arundinacea in constructed wetlands with horizontal subsurface flow does it affect BOD5, COD and TSS removal? *Ecol Eng* 2014; 73: 53-7.
17. Vymazal J. Constructed wetlands for wastewater treatment. *Water* 2010; 2(3): 530-49.
18. Lee CY, Liu WD. The effect of salinity conditions on kinetics of trichloroethylene biodegradation by toluene-oxidizing cultures. *J Hazard Mater* 2006; 137(1): 541-9.
19. Vymazal J. Vegetation development in subsurface flow constructed wetlands in the Czech Republic. *Ecol Eng* 2013; 61: 575-81.
20. Vera I, Garcia J, Saez K, Moragas L, Vidal G. Performance evaluation of eight years experience of constructed wetland systems in Catalonia as alternative treatment for small communities. *Ecol Eng* 2011; 37(2): 364-71.
21. Akrotos CS, Tsihrintzis VA. Effect of temperature, HRT, vegetation and porous media on removal efficiency of pilot-scale horizontal subsurface flow constructed wetlands. *Ecol Eng* 2007; 29(2): 173-91.
22. Lee CY, Lee CC, Lee FY, Tseng SK, Liao CJ. Performance of subsurface flow constructed wetland taking pretreated swine effluent under heavy loads. *Bioresour Technol* 2004; 92(2): 173-9.
23. Eaton AD, Franson MA. Standard methods for the examination of water & wastewater. Washington, DC: American Public Health Association; 2005.
24. Weerakoon GMPR, Jinadasa KBSN, Herath GBB, Mowjood MIM, van Bruggen JJA. Impact of the hydraulic loading rate on pollutants removal in tropical horizontal subsurface flow constructed wetlands. *Ecol Eng* 2013; 61: 154-60.

25. Ding Y, Wang W, Song Xs, Wang Yh. Spatial distribution characteristics of environmental parameters and nitrogenous compounds in horizontal subsurface flow constructed wetland treating high nitrogen-content wastewater. *Ecol Eng* 2014; 70: 446-9.
26. Bakhshoodeh R, Alavi N, Majlesi M, Paydary P. Compost leachate treatment by a pilot-scale subsurface horizontal flow constructed wetland. *Ecol Eng* 2017; 105: 7-14.
27. Tanner CC, Kloosterman VC. Guidelines for constructed wetland treatment of farm dairy wastewaters in New Zealand [Online]. [cited 1997]; Available from: URL: <https://www.niwa.co.nz/sites/niwa.co.nz/files/import/attachments/st48.pdf>
28. Yousefi Z, Hoseini S, Mohamadpur Tahamtan RA, Zazouli MA. Performance evaluation of artificial wetland subsurface with horizontal flow in wastewater treatment. *J Mazandaran Univ Med Sci* 2013; 23(99): 12-25. [In Persian].
29. Ramprasad C, Smith CS, Memon FA, Philip L. Removal of chemical and microbial contaminants from greywater using a novel constructed wetland: GROW. *Ecol Eng* 2017; 106: 55-65.
30. Deputy Directorate for Strategic Planning and Control. Environmental criteria for the use of return water and wastewater. N. 535 [Online]. [cited 2010]; Available from: URL: https://abedi-koupai.iut.ac.ir/sites/abediut/wastewater_applications-code535.pdf

The Effect of Hydraulic Retention Time (HRT) and Hydraulic Loading Rate (HLR) on the Removal Efficiency for Livestock Treated Wastewater Tertiary Treatment in Constructed Wetland Planted With Phragmites Australis

Bijan Bina¹, Mohamad Mehdi Amin¹, Marjan Mansourian², Maryam Hatamzadeh³, Golrokh Marasi⁴, Marzieh Vahid-Dastjerdi⁵

Original Article

Abstract

Background: Dairies and livestock industries generate wastewater which is high in nutrients, and can impressed water resources. Constructed wetlands are one of alternatives for livestock wastewater treatments, because of their pollution removal efficiency, and low cost in construction and operation. The goal of this study was to determine the efficiency of constructed wetland at organic matter and nutrient removal at different hydraulic loading rates (HLR) and hydraulic retention times (HRT).

Methods: The removal efficiency of biochemical oxygen demand (BOD), chemical oxygen demand (COD), total suspended solids (TSS), NO₃-N, and PO₄ (orthophosphate) from livestock wastewater in constructed wetlands at different HLRs and HRTs at a 6-months period were investigated.

Findings: The highest removal efficiency of BOD, COD, TSS, NO₃ and PO₄ was obtained at the lowest HLR and highest HRT, in temperature above 15 °C, and was 74%, 62%, 69%, 61%, and 23%, respectively.

Conclusion: Constructed wetlands can improve effluent quality from secondary wastewater treatment plant of livestock industry to meet the standard on Iranian Environmental Organization to reuse it in irrigation.

Keywords: Livestock wastewater treatment, Constructed wetlands, Hydraulic loading rate, Hydraulic retention time

Citation: Bina B, Amin MM, Mansourian M, Hatamzadeh M, Marasi G, Vahid-Dastjerdi M. **The Effect of Hydraulic Retention Time (HRT) and Hydraulic Loading Rate (HLR) on the Removal Efficiency for Livestock Treated Wastewater Tertiary Treatment in Constructed Wetland Planted With Phragmites Australis.** J Health Syst Res 2018; 14(1): 98-106.

1- Professor, Environment Research Center, Research Institute for Primordial Prevention of Non-communicable Diseases AND Department of Environmental Health Engineering, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2- Associate Professor, Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3- Department of Environmental Health Engineering, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

4- MSc Student, Student Research Committee AND Department of Environmental Health Engineering, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

5- Department of Environmental Health Engineering, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

Corresponding Author: Golrokh Marasi, Email: g.marasi@yahoo.com